

TASKI®

ULTIMAXX



UMA MÁQUINA QUE É ÚNICA
E FLEXÍVEL, TAL COMO O
SEU NEGÓCIO

FLEXIBILIDADE EXTREMA, MÁXIMA PRODUTIVIDADE

A nova gama **TASKI ULTIMAXX** oferece uma vasta gama de possibilidades para satisfazer as expectativas mais elevadas.

Um novo nível de modularidade que permite personalizar a máquina para o processo de limpeza pretendido com a seleção flexível da largura de trabalho e dos decks de escovas.

Decks de escovas: Disco Simples | Disco Duplo | Disco Duplo TWISTER PLUS | Escova Cilíndrica Dupla com depósito de detritos | Orbital retangular



DISCO SIMPLES

A unidade de disco simples tem uma construção de engrenagem direta, melhorando significativamente a duração de utilização combinada com uma perfeita distribuição de água para elevados padrões de limpeza.



ORBITAL

Limpeza em profundidade e decapagem facilitadas pela tecnologia de unidade orbital robustamente concebida para minimizar a vibração. Combinada com os discos TWISTER, a unidade orbital torna-se uma opção polivalente e sem produtos químicos.



ESCOVA CILÍNDRICA DUPLA com depósito de detritos

A nova escova de rolo duplo ultra robusta varre e limpa numa única passagem reduzindo a necessidade de pré-varrimento em pavimentos estruturados.



DISCO DUPLO

A tecnologia de disco duplo permite uma alta produtividade em combinação com excelentes resultados de limpeza. O disco duplo patenteado TASKI e o desenho offset tornam a limpeza perto da parede simples. Também disponível na versão TWISTER.

TECNOLOGIA DE VANGUARDA, MÁXIMO DESEMPENHO


Apresentamos a nova gama de autolavadoras ULTIMAXX, a próxima geração de máquinas de limpeza ULTIMATE.

Fisicamente, estas máquinas estabelecem uma nova referência em conceção, construção e desempenho. Tecnologia integrada de decks de escovas modulares e filtragem HEPA garantem que mais sujidade é recolhida e menos sujidade é introduzida de novo no ar.



TECNOLOGIA PATENTEADA WHISPER

Esta tecnologia de ponta proporciona a redução do nível de decibéis sem reduzir a efetividade de limpeza.

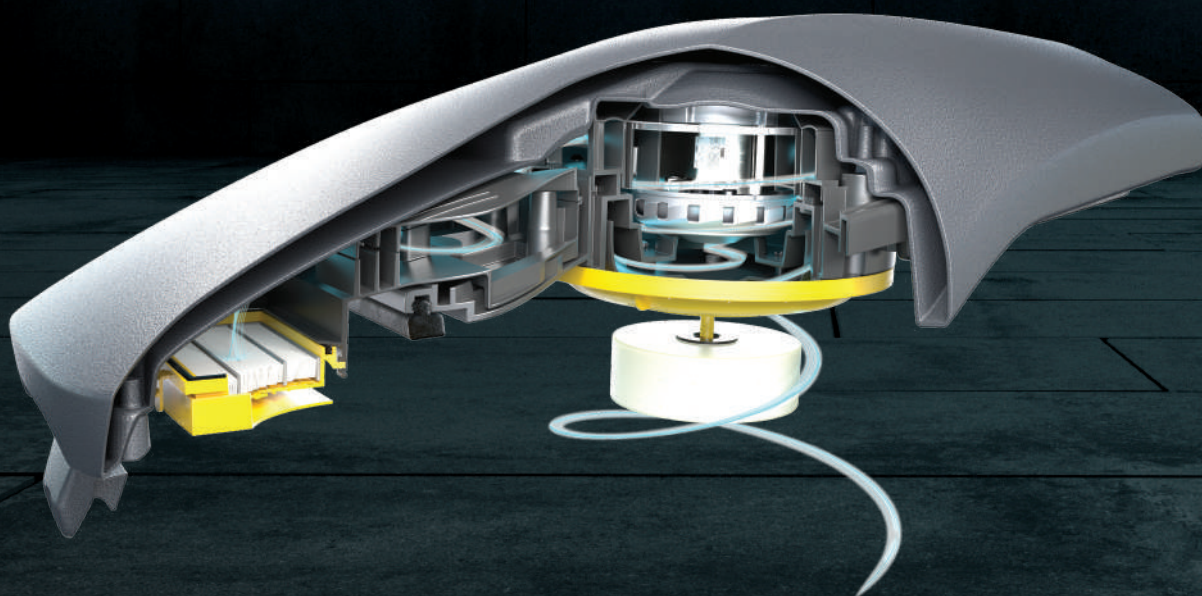

A gama TASKI ULTIMAXX inclui, de origem, a tecnologia patenteada Whiper da TASKI. Este sistema de fluxo de ar único garante uma sucção otimizada e uma absorção imediata do ruído. Com a nossa tecnologia de ponta, a operação é extremamente silenciosa abaixo dos 65db(A) e com o modo eco pode atingir até 60db(A).

HIGIENE E EFICIÊNCIA SEM PRECEDENTES

A excelência de limpeza e a secagem rápida proporcionam padrões de higiene inigualáveis.

A tecnologia dos decks de escovas, que se adaptam a cada tipo de pavimento, nível de sujidade e tarefa de limpeza, garantem a excelência independentemente do ambiente de trabalho e sempre utilizando o nível mais eficiente de água e produtos químicos.

Tudo em combinação com a tecnologia patenteada de rodo de secagem instantânea de pavimentos para o mais alto padrão de segurança.



INTELLISCRUB

A limpeza dinâmica e fácil de iniciar de IntelliScrub adapta-se às necessidades do ambiente de trabalho.

De origem em todas as ULTIMAXX, é uma inovação como esta que cria resultados de limpeza inigualáveis no mercado.

SEMPRE A LIMPAR E NUNCA PARADA

TASKI ULTIMAXX não se preocupa apenas com a limpeza, mas também com a sua própria higiene.

A gestão de componentes preditivos destaca as oportunidades de manutenção, antes que perturbem as operações.

A manutenção pró-ativa cria maior eficiência através da minimização do tempo de paragem mecânica.



INTELLITRAIL

IntelliTrail 2.0 é um salto tecnológico gigantesco para a gestão do parque de máquinas com detalhes específicos do funcionamento das máquinas, serviço remoto e atualizações de software.

Esta nova geração de tecnologia de registos, armazena e comunica muitos dados durante o funcionamento. Ao longo do tempo, combinado com o histórico de serviço e outros conjuntos de dados, os clientes podem compreender a utilização e funcionamento do seu parque de máquinas de uma forma que nunca esteve disponível. Isto leva a uma gestão pró-ativa do tempo de funcionamento com manutenção preditiva.



A TECNOLOGIA QUE LHE DÁ PODER

Na TASKI trabalhamos arduamente para compreender as necessidades que são críticas para o seu negócio.

O design inteligente e a tecnologia da TASKI ULTIMAXX coloca o utilizador no controlo total da máquina, controlando a velocidade através da pega onde estão todos os sensores.

A velocidade máxima da TASKI ULITMAX de 4.5 km/h pode ser ajustada e definida para qualquer nível utilizando os comandos da máquina. A definição da velocidade também pode ser guardada com a IntelliKey, para que cada utilizador tenha a definição correta atribuída.



EFICIÊNCIA INCOMPARÁVEL PARA A MÁXIMA PRODUTIVIDADE

A nova gama TASKI ULTIMAXX restabelece limites e permite uma eficiência de limpeza inigualável baseada na gestão inteligente de recursos. O mais alto desempenho do mercado em m² está baseado na tecnologia de gestão de solução IntelliFlow.

Esta tecnologia de alta precisão funciona com eletrónica inteligente dentro do sistema de bombas de água e produto químico. Os volumes de dosagem dinâmica (tão baixos quanto 20 ml/m²) são ajustáveis com base na velocidade da máquina.

A nova gama ULTIMAXX também utiliza a nova tecnologia IntelliScrub para criar uma variação dinâmica da pressão ou sucção da escova, estendendo ao máximo a execução operacional.


Tudo isto combinado com a tecnologia patenteada ultrassilenciosa TASKI Whisper, proporciona excelentes, mas discretos, resultados de limpeza.



INTELLIFLOW

TASKI IntelliFlow retira o trabalho de otimizar o fluxo de água e a dosagem de produto químico; em média, otimiza ambos em 76%.

Limpe durante mais tempo com menos tempo de paragem utilizando IntelliFlow.

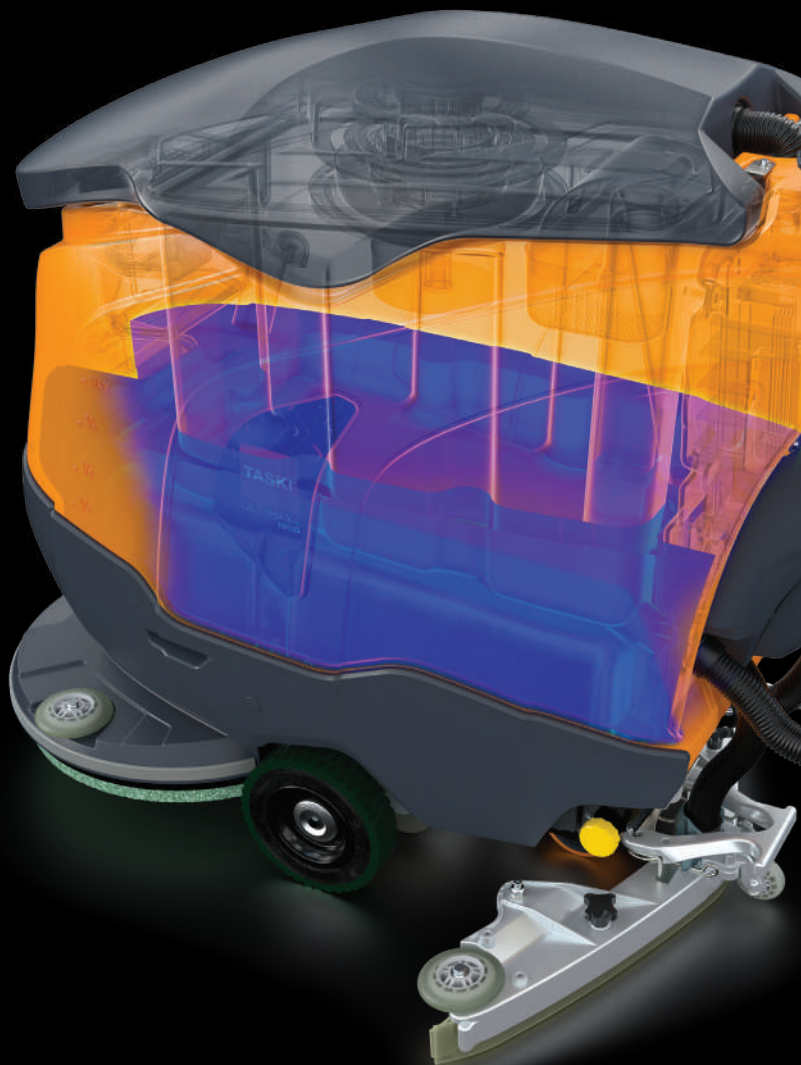

TECNOLOGIA CONECTADA

Esta nova geração de tecnologia de registos, armazena e comunica muitos dados durante o funcionamento. Ao longo do tempo, combinado com o histórico de serviço e outros conjuntos de dados, os clientes podem compreender a utilização e funcionamento do seu parque de máquinas de uma forma que nunca esteve disponível. Isto leva a uma gestão pró-ativa do tempo de funcionamento com manutenção preditiva.



BATERIA

Gestão da performance e vida útil da bateria, incluindo recomendações de carregamento.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Manutenção Preditiva: análise de informação proveniente da máquina para antecipar possíveis paragens.

RECUPERE O CONTROLO DO SEU PROCESSO DE LIMPEZA

IntelliTouch é um ecrã táctil super eficiente.

Com um design intuitivo e ergonómico, o ecrã táctil tem uma linguagem visual simples e fácil de seguir. Configurações visuais, tais como barras deslizantes, podem ser ajustadas com precisão e o acesso a tutoriais adicionais e funcionalidades de ajuda é incorporado na interface do utilizador. Bloqueadas através da tecnologia IntelliKey NFC, as máquinas estão protegidas contra o uso indevido e os utilizadores podem imediatamente encontrar os programas e configurações de limpeza que lhes são mais adequados.

Facilidade de operação, facilidade de condução que proporciona eficientes resultados de limpeza com informações proporcionadas pelo Intellitrail ou diretamente através da eletrónica da máquina.



INTELLITOUCH

Um design que não só funciona para si como lhe dá controlo - Design e funcionamento ergonómico para facilidade de utilização.



TASKI

The **ULTIMATE**
Cleaning Machines™



Dados Técnicos – ULTIMAXX 2900

| DADOS TÉCNICOS ULTIMAXX 2900 | SINGLE DISC | | DOUBLE DISC | | ROLLER BRUSH | | ORBITAL |
|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 50cm | | 55cm | 65cm | 55cm | 65cm | 50cm |
| Performance teórica (m ² /h) | 2250 | | 2475 | 2925 | 2475 | 2925 | 2250 |
| Performance real (m ² /h) | 1688 | | 1856 | 2194 | 1856 | 2194 | 1688 |
| Alcance máximo por tanque (valor teórico) | | | | 2900 m ² | | | |
| Tração | | | | Sim | | | |
| SISTEMA DE ESCOVAS | | | | | | | |
| Largura de trabalho | 50 | | 55 | 65 | 55 | 65 | 50 |
| Sistema de escova | 1 x 50 | | 2 x 28 | 2 x 33 | 2 x 55 | 2 x 65 | 50,8x35.5 |
| Pressão máxima das escovas (kg) | 40 | | 40 | 42 | 19.5 | 21 | 40 |
| Pressão máxima das escovas (N/cm ²) | 0.20 | | 0.34 | 0.24 | 0.85 | 0.80 | 0.22 |
| Níveis de pressão das escovas (kg) | 29 | | 26 | 28 | n.a. | n.a. | 31 |
| Velocidade das escovas (RPM) | 150 | | 195 | 195 | 800 | | 2000 |
| TANQUE DE SOLUÇÃO E RECOLHA | | | | | | | |
| Tanque de solução | | | | 63 L | | | |
| Tanque de recolha | | | | 63 L | | | |
| Dosagem de água | | | | 6 níveis (22ml - 140ml / m ²) | | | |
| SISTEMA DE LOCOMOÇÃO | | | | | | | |
| Tração | | | | Sim | | | |
| Velocidade de trabalho | | | | 4.5 km/h | | | |
| Velocidade de deslocação | | | | 5 km/h | | | |
| Controlo de velocidade | | | | Ajustável | | | |
| SISTEMA DE BATERIAS | | | | | | | |
| Voltagem | | | | 24 V | | | |
| Duração da bateria em modo power | | | | < 3h | | | |
| Duração da bateria em modo eco | | | | < 4h | | | |
| ESPECIFICAÇÕES DAS MÁQUINAS | | | | | | | |
| Peso da máquina (kg) | 99 | | 107 | 110 | 111 | 113 | 110 |
| Peso da máquina - pronta a usar (kg) | 275 | | 283 | 286 | 287 | 289 | 286 |
| Nível de ruído em modo power | | | | 63 dB(A) | | | |
| Nível de ruído em modo eco | | | | 60 dB(A) | | | |
| Dimensões (C x L x A) | 149x54x113 cm | | 144x60x113 cm | 149x70x113 cm | 144x65x113 cm | 144x75x113 cm | 147x58x113 cm |
| CONFIGURAÇÃO DOS MODELOS PERFORMANCE | | | | | | | |
| IntelliScrub | | | | De origem | | | |
| IntelliFlow | | | | De origem | | | |
| Luzes LED | | | | De origem | | | |
| IntelliDose PLUS | | | | Opcional | | | |
| Filtragem HEPA | | | | Opcional | | | |
| IntelliBac - Tanque antibacteriano | | | | Opcional | | | |
| IntelliTrail 2.0 | | | | Opcional | | | |
| Aquafillstop | | | | Opcional | | | |
| IntelliTouch – ecrã tátil | | | | Opcional | | | |
| EBU - Rebaixamento automático da escova | | | | Opcional | | | |
| Suporte para acessórios | | | | De origem | | | |
| Tração | | | | De origem | | | |

ULTIMAXX 2900 Performance

Dados Técnicos – ULTIMAXX 1900

| | Single Disc | | Double Disc | | Double Cylinder | Orbital |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 43cm | 50cm | 55cm | 55cm twister | 55cm | 50cm |
| Performance teórica (m ² /h) | 1935 m ² /h | 2250 m ² /h | 2475 m ² /h | 2475 m ² /h | 2475 m ² /h | 2250 m ² /h |
| Performance real (m ² /h) | 1451 m ² /h | 1688 m ² /h | 1856 m ² /h | 1856 m ² /h | 1856 m ² /h | 21688 m ² /h |
| Alcance máximo por tanque (valor teórico) | 1900 m ² | | | | | |
| Sistema de escovas | | | | | | |
| Largura de trabalho | 43 cm | 50 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm |
| Sistema de escova | 1 x 43 cm | 1 x 50 cm | 2 x 28 cm | 2 x 28 cm | 2 x 55 cm | |
| Pressão máxima das escovas | 40 kg | | | | 18.8 kg | 40 kg |
| Pressão máxima das escovas | 25 g/m ² | 20 g/m ² | 35 g/m ² | 35 g/m ² | 85 g/m ² | 22 g/m ² |
| Níveis de pressão das escovas | 40 kg/ 24 kg | 40 kg/ 29 kg | 40 kg/ 26 kg | — | Não ajustável | 40 kg/ 31 kg |
| Velocidade das escovas | 161 1/min | 151 1/min | 165 1/min | 550 rpm 1/min | - | - |
| Tanque de solução e recolha | | | | | | |
| Tanque de solução | 43l | | | | | |
| Tanque de recolha | 45l | | | | | |
| Controlo da Solução | 6 níveis (22 ml/m ² - 140 ml/m ²) | | | | | |
| Sistema de locomoção | | | | | | |
| Tração | Sim | | | | | |
| Velocidade de trabalho | 4.5km/h | | | | | |
| Velocidade de deslocação | 5km/h | | | | | |
| Controlo de velocidade | Ajustável | | | | | |
| Sistema de baterias | | | | | | |
| Voltagem | 24V | | | | | |
| Duração da Bateria em modo power | < 3h | | | | | |
| Duração da Bateria em modo eco | < 4h | | | | | |
| Especificações das máquinas | | | | | | |
| Peso da máquina | 88 kg | 92 kg | 93 kg | 93 kg | 104 kg | 97 kg |
| Peso da máquina – pronta a usar | 188 kg | 192 kg | 193 kg | 193 kg | 204 kg | 197 kg |
| Nível de ruído em modo power | 63dB(A) | | | | | |
| Nível de ruído em modo eco | 60dB(A) | | | | | |
| Dimensões (C x L x A) | 122x49x112cm | 125x54x112cm | 120x60x112cm | 120x60x112cm | 121x54x112cm | 123x53x112cm |
| Classe de proteção/Homologações | IPX3 | | | | | |
| Configuração dos modelos performace | | | | | | |
| Bateria | Gel 76 Ah ou Li-Ion 52 Ah/ Li-Ion 104 Ah | | | | | |
| Carregador | Interno ou externo | | | | | |
| Contador de horas | De origem | | | | | |
| Tecnologia Whisper | De origem | | | | | |
| Luzes LED | De origem | | | | | |
| Rodo de elevada qualidade, em forma de V | De origem | | | | | |
| Pontos amarelos de manutenção | De origem | | | | | |
| IntelliKey NFC | De origem | | | | | |
| IntelliScrub | De origem | | | | | |
| IntelliFlow | De origem | | | | | |
| IntelliDose + | Opcional | | | | | |
| Filtragem HEPA | Opcional | | | | | |
| IntelliBac – Tanque antibacteriano | Opcional | | | | | |
| Autofillstop | Opcional | | | | | |
| IntelliTrail 2.0 | Opcional | | | | | |
| IntelliTouch – ecrã táctil | Opcional | | | | | |
| EBU -Rebaixamento automático da escova | Opcional | | | | | |
| Tração | Sim | | | | | |
| Disponível sem tração | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |

www.taski.com

TASKI é uma das quatro principais áreas de negócio da Diversey.

TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines

Para mais informações, visite ww.TASKI.com ou siga-nos nas redes sociais.

Todos os logótipos e marcas registadas são propriedade ou licenciados à Diversey, Inc. © 2022 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 94797 pt 07/22.